


Sichtschutz zaun-tex



Der Sichtschutz zaun-tex ist aufgrund seiner Mischung aus Tape und Monofilament extrem robust und reißfest. Das UV-stabilisierte zaun-tex ist zu 15% winddurchlässig und der Schattierwert liegt bei bis zu 85%. Somit eignet sich der Sichtschutz besonders für eine offene Gartengestaltung, die dennoch Diskretion bietet.

Hinweis: Da zaun-tex wie beinahe jedes Gewebe durch Temperaturunterschiede arbeitet, sind an jedem Ende 5-6% Längenzuschläge einzuarbeiten.

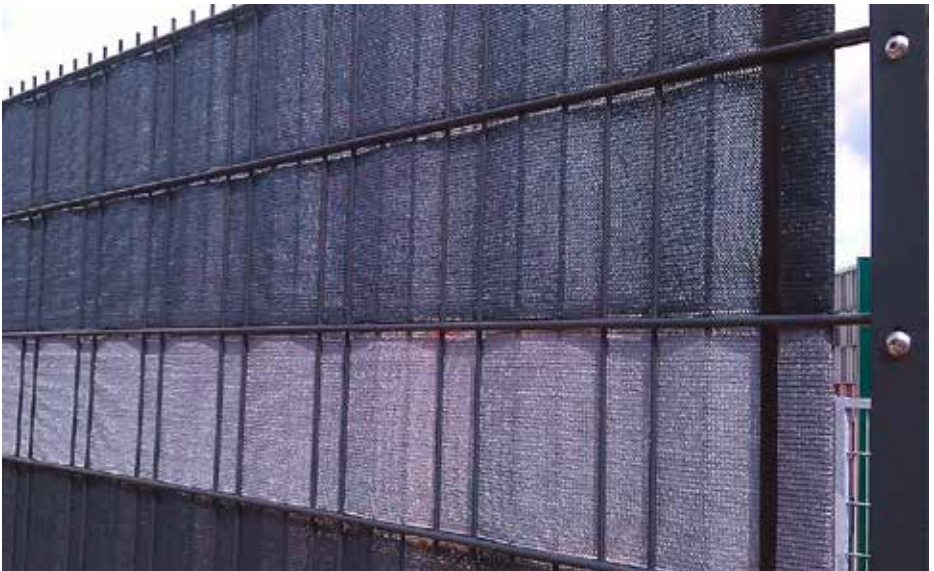

1
zaun-tex von der Rolle in den Zaun flechten. Abwechselnd vor und hinter jedem zweiten Stab.




2
Hinter dem letzten Stab vor den Pfosten zaun-tex ca. 13 cm zurückführen.



5
... und die Klemmschiene von oben nach unten über das zaun-tex drücken.



6
Am anderen Ende zaun-tex ebenfalls über den letzten Stab zurückführen, mit Cutter-Messer oder Schere ca. 13 cm länger abschneiden und wie vorher beschrieben befestigen.

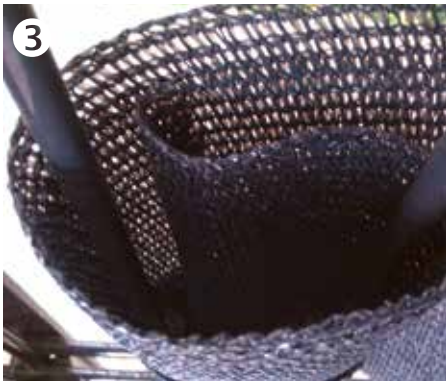

3
Nun eine Schlaufe um den vorletzten Stab schlagen.



4
zaun-tex mit der Klemmschiene am vorletzten Stab befestigen. Dazu oben die runde Aussparung der Klemmschiene am Stab ansetzen ...



Durch das doppelt gelegte Gewebe ergibt sich ein interessanter Abschluss zum Pfosten.



AOS STAHL GmbH & Co. KG · An der Knorr-Bremse 5 · 58300 Wetter (Ruhr)
Tel.: 02335 9758-0 · Fax: 02335 9758-210 · E-Mail: info@aos-stahl.de · www.aos-stahl.de